



BRAMKA WIFI

WIFI 2.4 GHZ- INSTRUKCJA OBSŁUGI


SPIIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
1.1 Budowa smart bramki.....	3
1.2 Lista elementów w zestawie	3
1.3 Dane techniczne.....	4
2. Instalacja.....	5
2.1 Schemat instalacji	5
2.2 Dodanie urządzeń do bramki	5
3. FAQ	6



1. Wprowadzenie

1.1. Budowa smart bramki

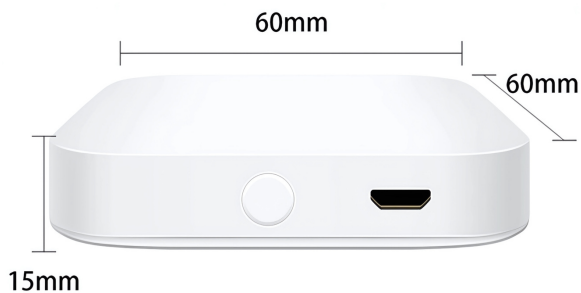

1.2. Lista elementów w zestawie

	Nazwa	Ilość
1	Bramka WiFi	1
2	Kabel USB-C	1

1.3. Dane techniczne

Model	XXX
Wyjście zasilacza	5V == 1A
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wilgotność pracy	10% ~ 90% RH (bez kondensacji)
Technologia bezprzewodowa	2.4 GHz WiFi
Wymiary	60 x 60 x 15 mm
Kolor	Biały

2. Instalacja

2.1. Schemat instalacji


1. Podłącz bramkę do prądu (do kontaktu 230V). Telefon włącza Bluetooth i łączy się z Wi-Fi 2.4 Ghz (należy pamiętać, że jeśli router w domu obsługuje zarówno tryb 2.4 Ghz, jak i 5Ghz, telefon musi być podłączony do sieci 2.4 Ghz; tryby hybrydowe 2.4Ghz i 5Ghz nie są obsługiwane).

2. Po włączeniu i ustabilizowaniu pracy bramki PSG, sprawdź stan wskaźnika sieci (niebieska dioda LED).

Jeśli wskaźnik świeci się na stałe na niebiesko, oznacza to prawidłowe połączenie z siecią.

Jeżeli dioda jest w innym trybie (np. miga lub świeci na inny kolor), przytrzymaj przycisk reset znajdujący się obok gniazda zasilania, aż wskaźnik zacznie świecić stałym niebieskim światłem.

Lokalizacja wskaźnika i przycisku resetu przedstawiona jest na rysunku.

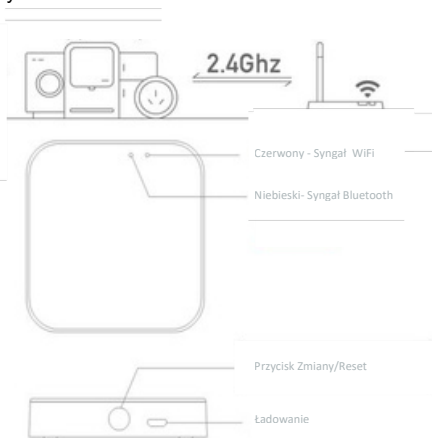


3. Kliknij przycisk "Add Device" lub "+". Na liście automatycznego parowania powinna się wyświetlić bramka. Jeśli nie, wybierz z listy "Gateway Control" i bramkę WiFi.

2.2. Dodanie urządzeń do bramki

Jak pokazano na rysunku 2, zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Upewnij się, że czerwony wskaźnik zacznie migać, co potwierdza gotowość do dodania.

Następnie wyszukaj urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji, a po jego wykryciu zakończ proces dodawania, postępując według kolejnych kroków przedstawionych na rysunkach 3, 4.

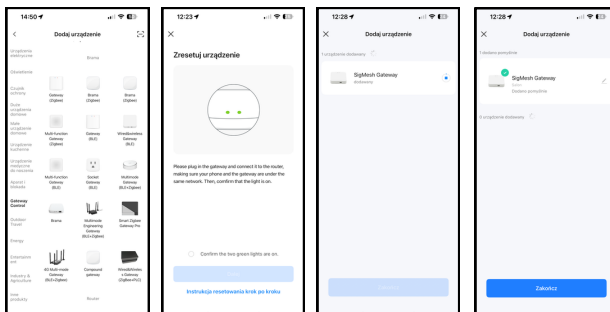

4. FAQ

1) Do czego służy bramka PSG?	Łączy Twoje elektroniczne klamki PSG z domową siecią Wi-Fi, umożliwiając zdalne otwieranie drzwi, nadawanie uprawnień i odbieranie powiadomień w aplikacji mobilnej.
2) Jak przebiega pierwsza instalacja?	1) Podłącz bramkę do zasilania USB 5 V. 2) W aplikacji SmartLife (TUYA) wybierz „Dodaj bramkę”, podaj hasło do sieci Wi-Fi (2,4 GHz) i poczekaj, aż urządzenie się zsynchronizuje. 3) Sparuj klamki, klikając „Dodaj urządzenie”.
3) Co się stanie, gdy zniknie internet?	Klamki działają lokalnie (PIN, karta, odcisk), lecz funkcje zdalne i powiadomienia są wstrzymane do momentu przywrócenia łączności.
4) Jak przywrócić ustawienia fabryczne?	Wciśnij przycisk RESET na spodzie urządzenia i przytrzymaj ≈ 5 s, aż dioda zacznie szybko migać. Potem skonfiguruj bramkę od nowa w aplikacji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani w środowisku o dużej wilgotności (łazienki, pralnie, zewnętrzne gniazdka bez osłony). Bramka przeznaczona jest wyłącznie do pracy w pomieszczeniach, w temperaturze 0–40 °C i przy wilgotności względnej ≤ 85 %.

Używaj wyłącznie zasilacza 5 V = 1 A (lub wyższego) z certyfikatem CE. Nigdy nie zasilaj bramki z portu Power Delivery > 9 V – grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia i pożarem.

Nie otwieraj obudowy – wewnątrz nie ma elementów serwisalnych przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi PSG (Postal Steel Group Polska Sp. z o.o., ul. Sowie 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, z dopiskiem „Serwis”).

W razie zauważenia zapachu spalenizny, odkształcenia obudowy lub nietypowego przegrzewania — natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

Zużytych urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Zgodnie z dyrektywą WEEE należy oddać je do punktu zbiórki elektroodpadów.

Uwagi specjalne

1. Ustaw bramkę w centralnym miejscu budynku, z dala od metalowych przesłon, aby zapewnić stabilny sygnał Wi-Fi między routerem a klamkami.
2. Przy pierwszym uruchomieniu ustaw silne hasło do sieci Wi-Fi oraz konta w aplikacji SmartLife (TUYA) zapobiegnie to nieautoryzowanemu dostępowi.
3. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez ≈ 5 s, aż dioda zacznie szybko migać na żółto; następnie skonfiguruj bramkę ponownie.



PSG

PRO STEEL GEAR



www.prosteelgear.com

Importer

Postal Steel Group Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 777-314-02-44
tel. +48 61 65 25 900
biuro@prosteelgear.com



Made in PRC